

Step & Wall

REAL WOOD FLOORING



CATÁLOGO

SUELOS DE MADERA NATURAL

La tecnología y las mejores prestaciones de un suelo de madera natural ahora están al alcance de todos. Step & Wall ofrece un extenso catálogo con diseños proyectados para todos nuestros clientes, cada uno con su propia historia.



Visita nuestra web para más información.





Por qué Step & Wall.	6
Características.	18
Colecciones de suelos.	24
01—Natural	26
02—Silvestre	34
03—Salvaje	42
04—Crack	52
05—Mineral	62
06—Volcán	94
07—Clásicos	106
Paredes.	113
Información técnica.	116



ALTA RESISTENCIA




RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Los suelos de 0.6 mm tienen la resistencia a impactos más alta gracias a la dureza y durabilidad que proporciona el núcleo de fibra de alta densidad (HDF).



¡RESISTENCIA A IMPACTOS Y
ARAÑAZOS!

FORM

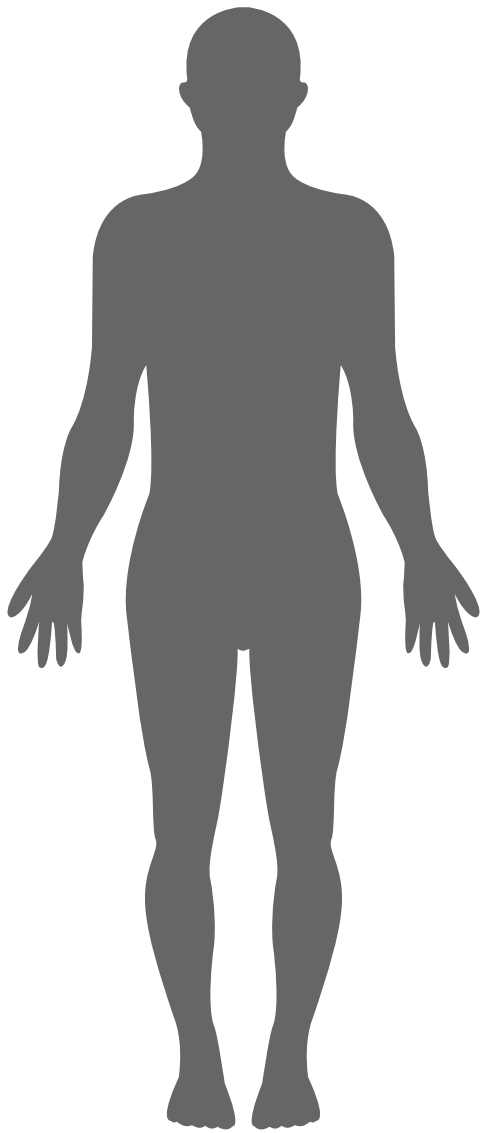

2420 x 265 x 12 mm

2420 x 230 x 12 mm

Lamas **XL**

ATOS

2420 x 185 x 12 mm

2200 x 230 x 12 mm

1805 x 195 x 12mm

1200 x 150 x 10 mm

810 x 135 x 10 mm

ESPIGA






La madera es un material natural de alta calidad. Proporciona calor, y su belleza hace cada lama única, irrepetible y distinta de otros materiales. Además, la madera de Step & Wall proviene de bosques con una gestión sostenible y sellos garantizados.




ECOLÓGICO



MADERA MACIZA

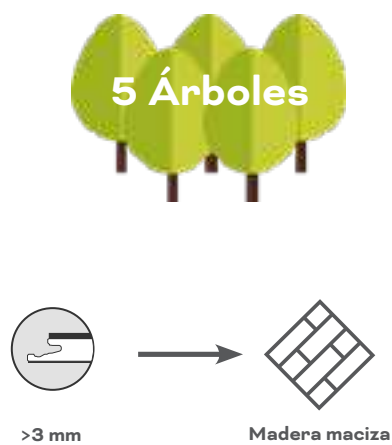

STEP & WALL

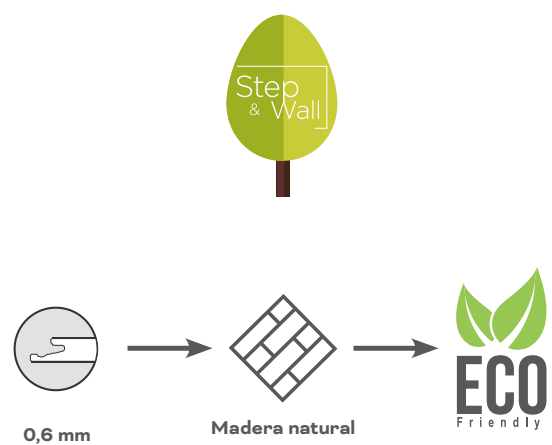

Usamos una fina capa de madera que optimiza los recursos naturales al máximo. Una chapa de 3 mm usaría 5 árboles, mientras que **Step & Wall** necesitaría solo 1 para fabricar la misma cantidad, reduciendo significativamente el consumo de materiales.



MIX & MATCH

Step & Wall ofrece la posibilidad de combinar diferentes diseños y formatos de lamas para añadir dinamismo a tu suelo. Una solución para traer un estilo único a tu hogar.

DIFERENTES DISEÑOS



DIFERENTES FORMATOS



¡Y CREA TU PROPIO
PROYECTO!



NUEVO PATRÓN ESPIGA EN CATÁLOGO

Ahora puedes elegir tu suelo en este neoclásico patrón, exclusivo para Natural Superior y la colección Mineral.



810x135 mm

NUEVOS FORMATOS

El patrón espiga en la colección Mineral permite elegir entre distintos tonos y diseños para crear espacios a tu gusto con un toque diferente e innovador.

Además hemos creado un nuevo formato de lama con unas proporciones únicas, de una belleza indiscutible.



Espiga Roble Nácar.



Espiga Roble Perla.



INSTALACIÓN FÁCIL

El sistema patentado Unifit X permite una rápida y sencilla instalación a través de un sistema de conexión de click que asegura un correcto anclaje.




Los suelos **Step & Wall** transmiten de forma óptima el calor por lo que son adecuados para su uso en hogares con calefacciones de suelo radiante y toleran hasta una temperatura máxima en superficie de 27°C.



Step & Wall es un **suelo de madera de 12 mm de espesor**. En primer lugar, 8 capas de barniz BONA son las que proporcionan a nuestro producto esa **resistencia al desgaste diario y la abrasión**. Bajo ese acabado, nos encontramos una capa noble de madera natural de 0,6 mm, que resiste mucho mejor los impactos que el

suelo de madera maciza de 3 mm, gracias al núcleo de HDF. Esta chapa cuenta con una imprimación de gran calidad que garantiza la unión entre la madera y el barniz, para asegurar la protección del suelo. El soporte HDF aporta excelentes propiedades de **resistencia y durabilidad** gracias a su alta densidad. Bajo

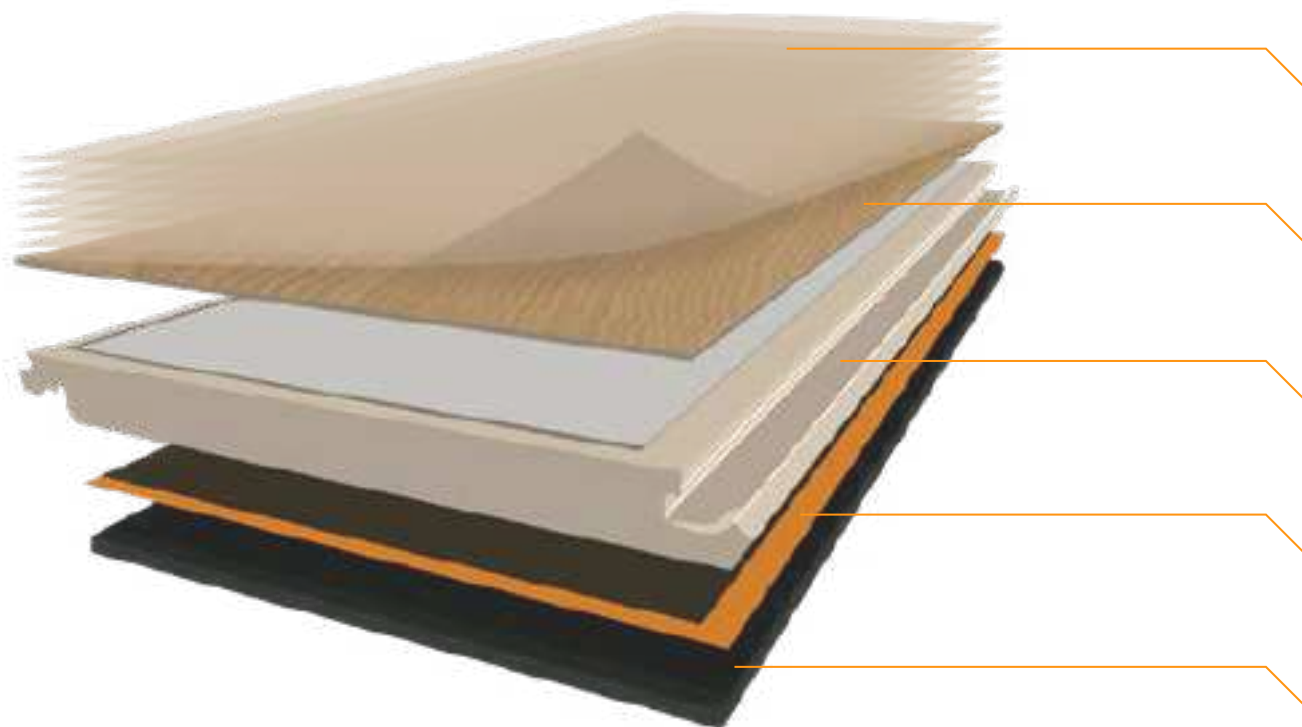

COMPOSICIÓN

este soporte, encontramos protegiéndolo una contracara de madera natural, que también ayuda a **estabilizar el conjunto**. Por último, el suelo se refuerza con una lámina de corcho de 2 mm, excepto en las medidas de 1200 y espiga, que nos deja un suelo con unas **prestaciones acústicas y de confort inmejorables**. Una

pisada firme y sólida. El corcho incrementa el confort, además de ser un material sostenible, ecológico y un **aislante térmico natural** muy eficiente. Además, es resistente a agentes químicos, ligero y sin olores.



Sonido



Corcho

8 CAPAS DE BARNIZ

CAPA NOBLE DE
MADERA NATURAL

SOPORTE DE HDF

CONTRACARA DE
MADERA NATURAL

CORCHO



PORO CEPILLADO

El poro cepillado es un acabado que resalta la textura natural de la madera. Aplicando a continuación nuestro barniz mate, se logra proteger el suelo del roce sin perder el aspecto de una madera al natural.



Los suelos acabados con **poro cepillado** son adecuados para uso residencial intenso y comercial moderado. Áreas como oficinas sin acceso directo a la calle o zonas comunes en edificios residenciales.



PORO



Los suelos acabados con **poro protegido** son adecuados para un uso residencial intenso o comercial general, en lo que pueden incluirse hoteles, tiendas y oficinas.





PREMIUM

Siente la experiencia de la mejor calidad. Una selección premium de madera limpia que nos muestra la belleza pura de la naturaleza.



SUAVE


Estas laminas seleccionadas cuidadosamente, muestran pequeños nudos para aportar un poco de carácter a tu espacio.

CLASIFICACIÓN



INTENSO

Consigue el lado rústico de la naturaleza gracias a esta selección de nudos grandes y pequeños en cada una de las tablas.

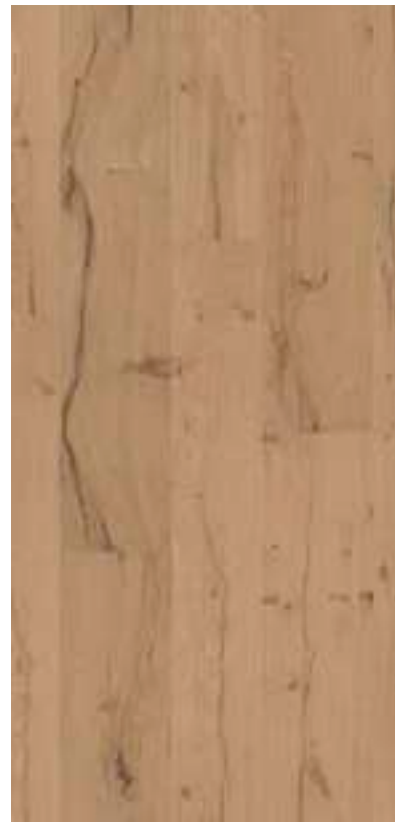

CRACK

Para los más salvajes, tenemos esta opción, que muestra las grietas naturales de la madera. Un carácter fuerte con un estilo salvaje.

COLECCIONES



LEYENDA



Bisel
longitudinal y
transversal



Poro
cepillado



Poro
protegido




Acabado
satinado



Acabado
mate



Corcho

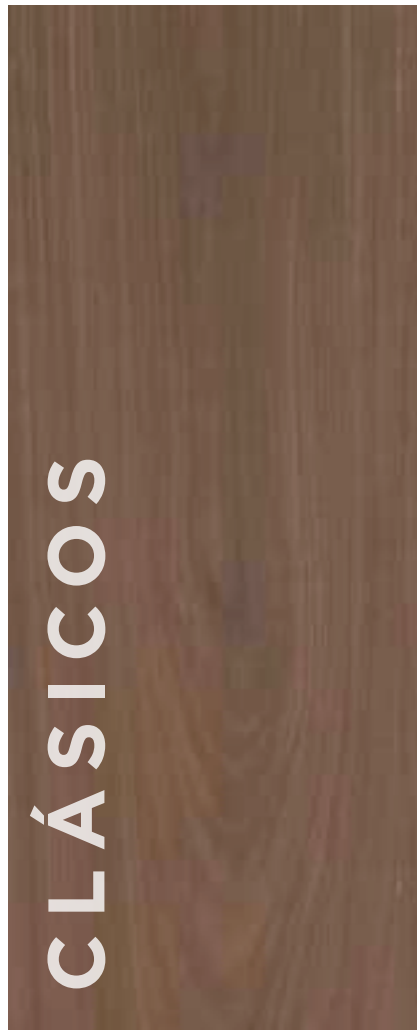

MINERAL

VOLCÁN

CLÁSICOS



Premium



Suave



Intenso



Crack





Clase 31



Clase 32

Step
& Wall
REAL WOOD FLOORING

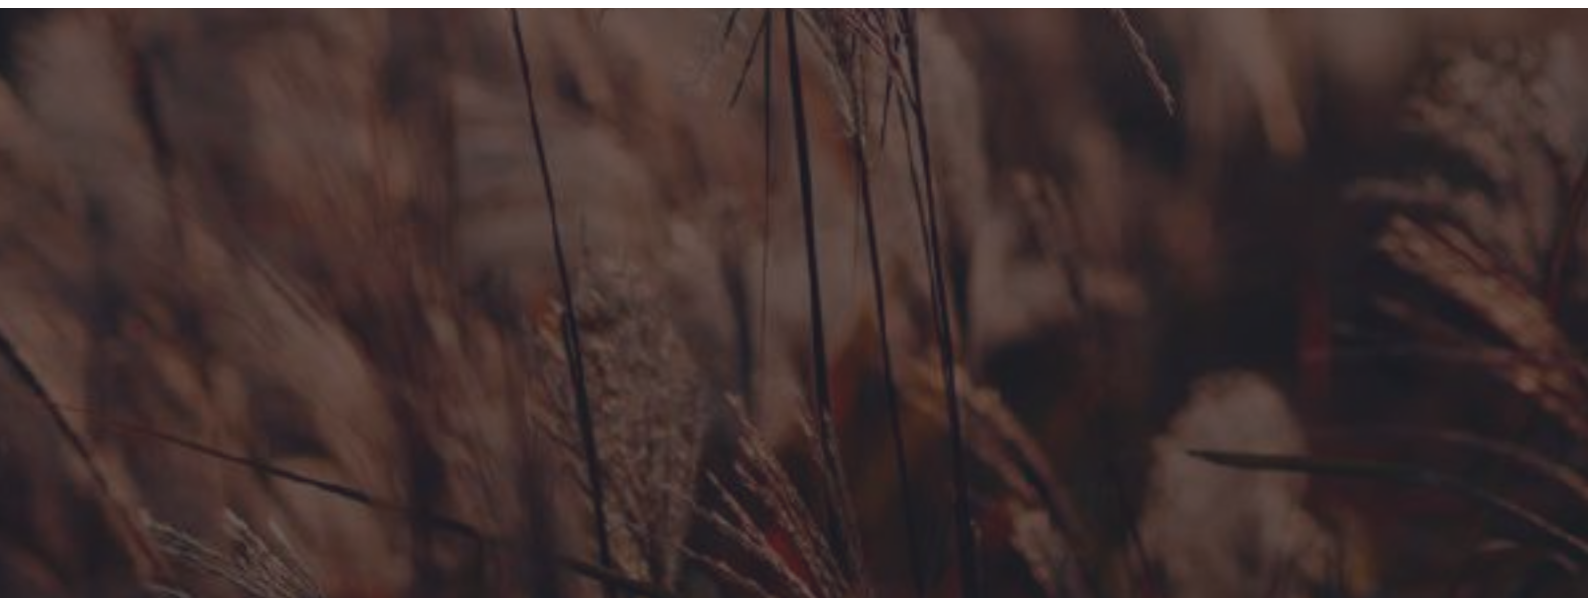

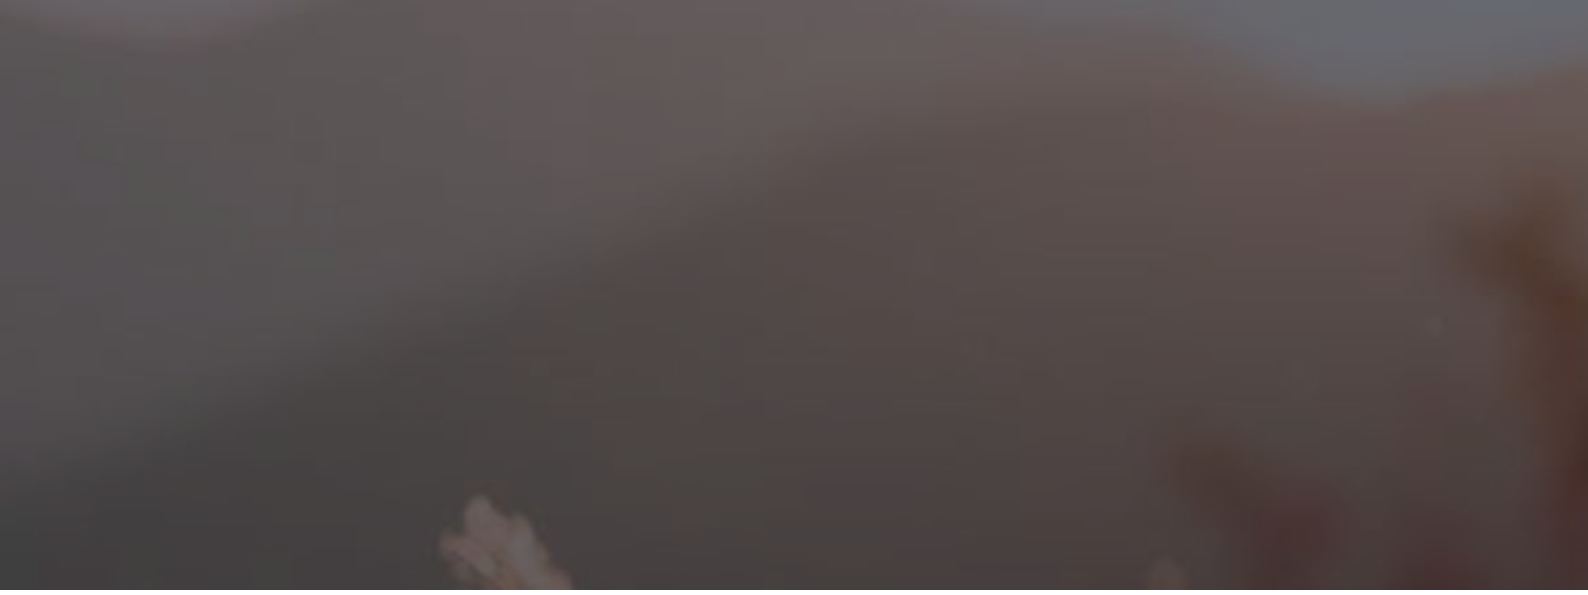

COLECCIÓN

NATURAL

ROBLE SUPERIOR - ROBLE SUAVE - ROBLE INTENSO

NATURAL

ROBLE SUPERIOR

BASE



La madera, al natural y sin nudos, posee una belleza que aporta un aspecto cálido y elegante a cualquier estancia.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135



NATURAL

ROBLE SUAVE

BASE



Un roble ligeramente nudoso que combina lo clásico con lo moderno.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	-
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	-






NATURAL

ROBLE INTENSO

BASE

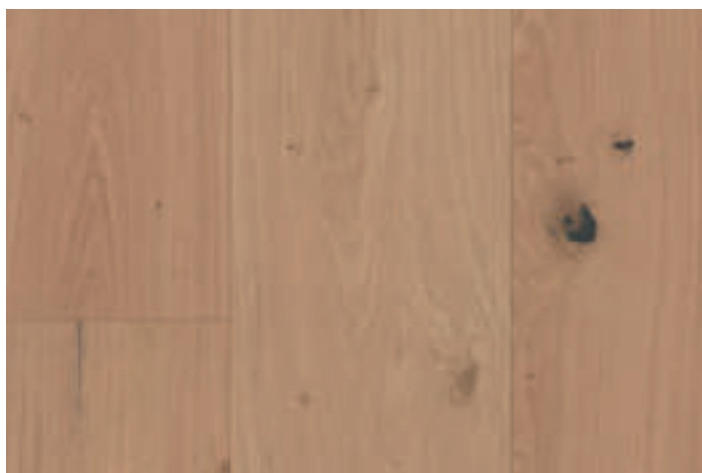

Nudos intensos, con marcado carácter, para un estilo rústico en su hogar.

OPCIONES

PORO



ACABADO




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	-
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	-







Step & Wall

REAL WOOD FLOORING

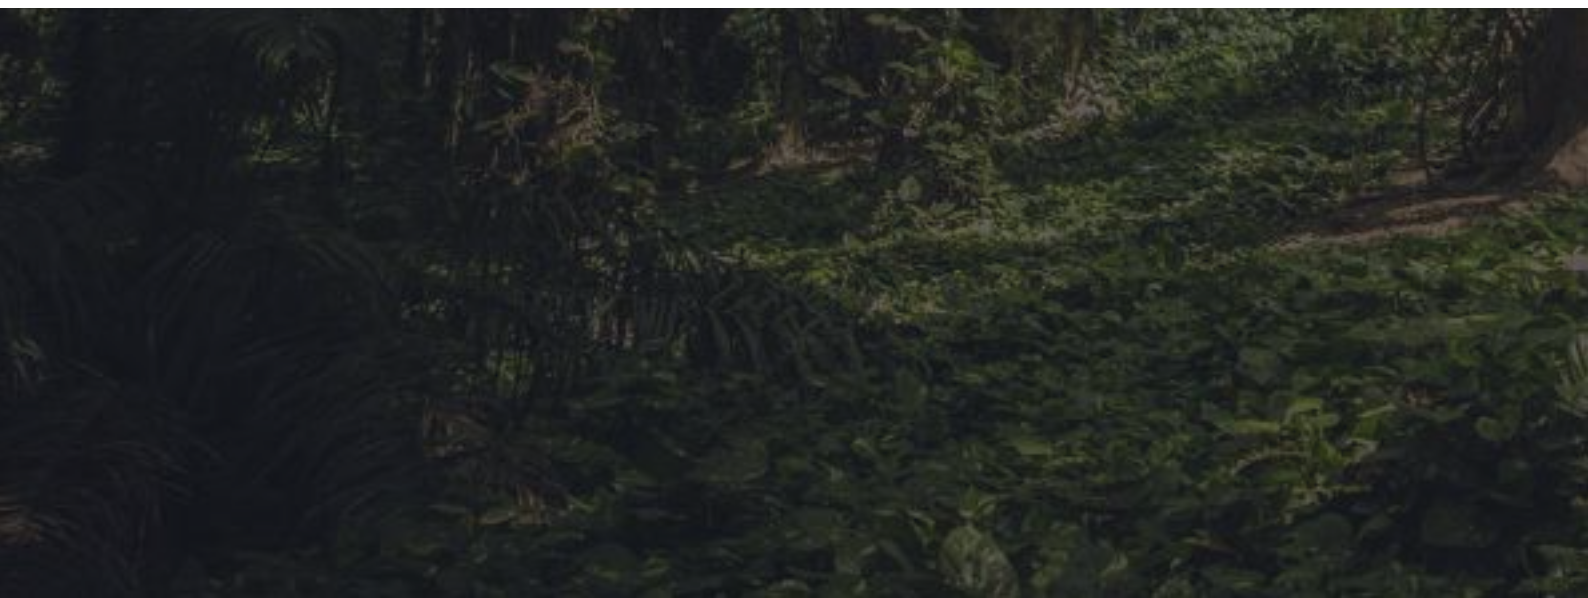

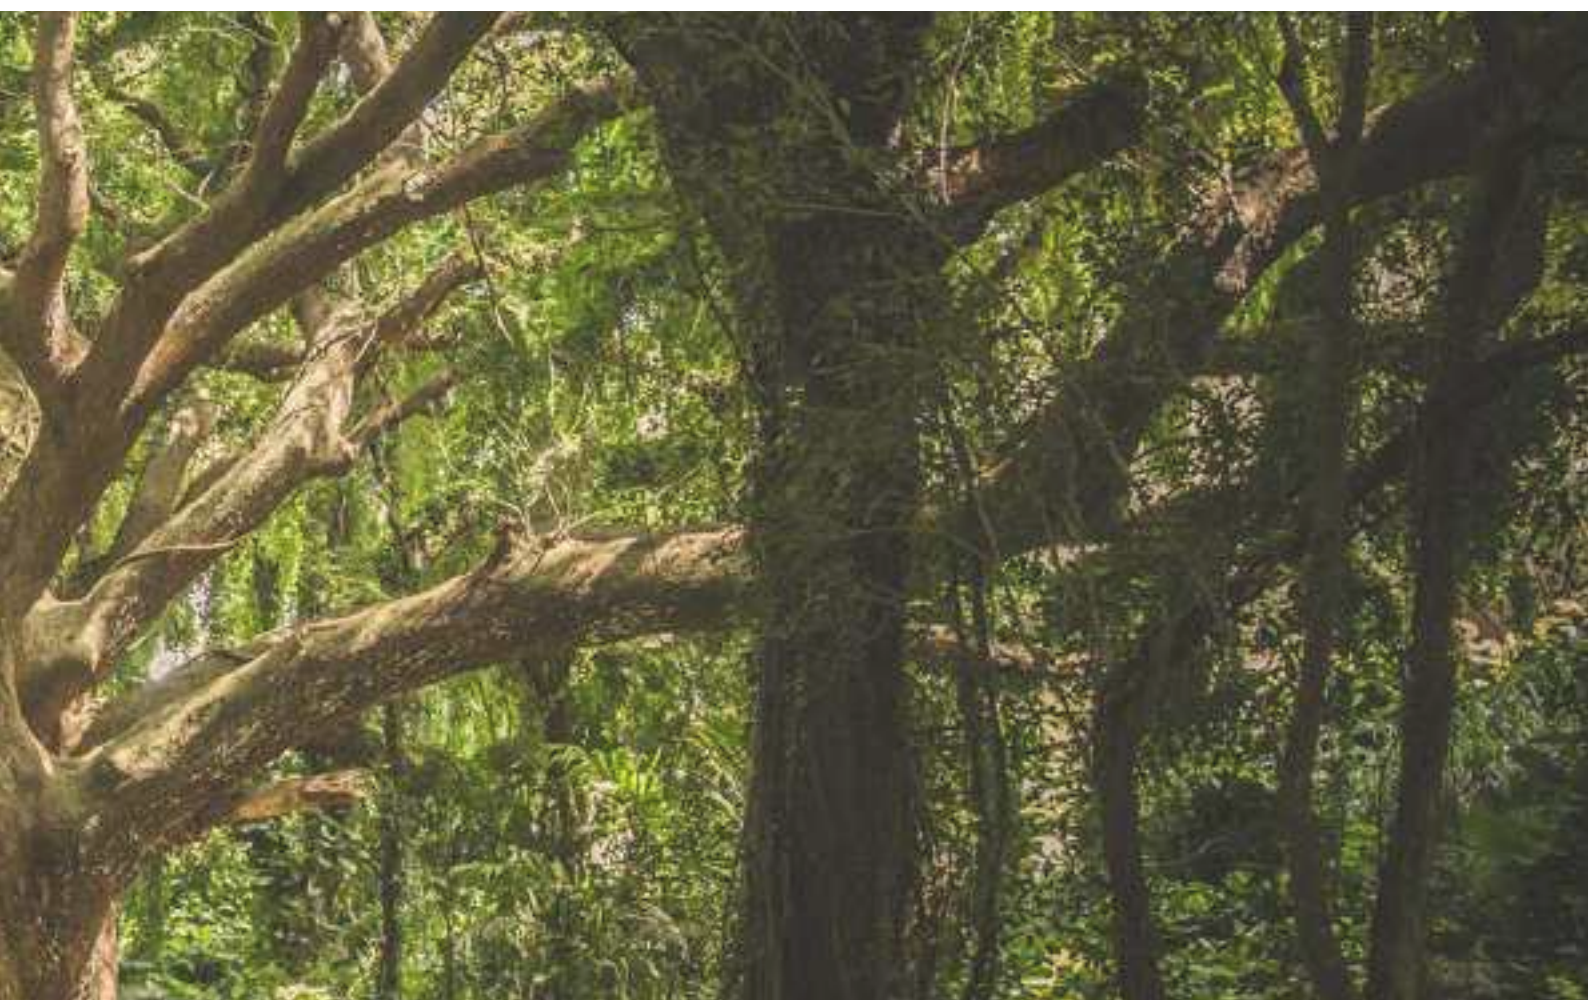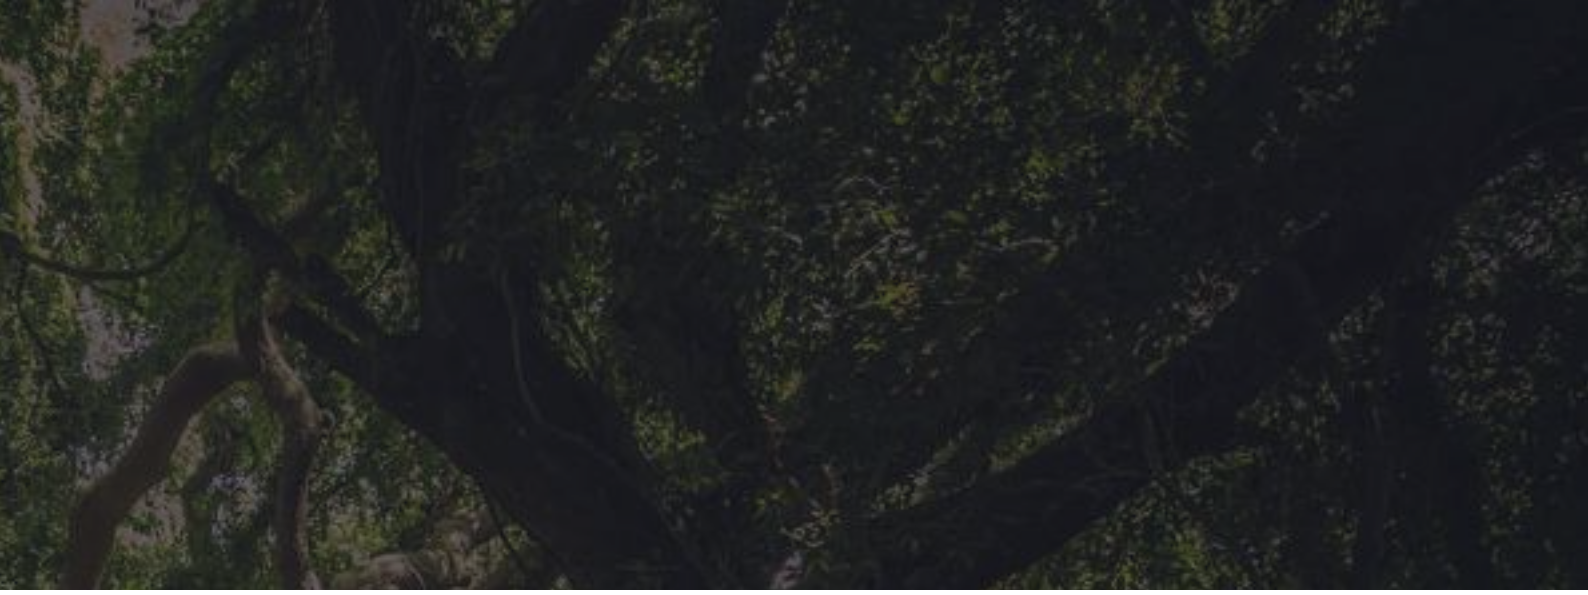

COLECCIÓN

SILVESTRE

ROBLE ARENA - ROBLE CENIZA - ROBLE MIEL

SILVESTRE

ROBLE ARENA

BASE



Un tono claro para un roble con nudos que se reparten equilibradamente por toda la tabla. Un suelo que contribuirá a dar luz en cualquier estancia.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	-
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	-





SILVESTRE

ROBLE CENIZA

BASE



Los grises son tendencia. Su uso en el hogar no podía olvidarse de los suelos. Este diseño rústico es ideal para hogares con personalidad.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	-
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	-






SILVESTRE

ROBLE MIEL

BASE

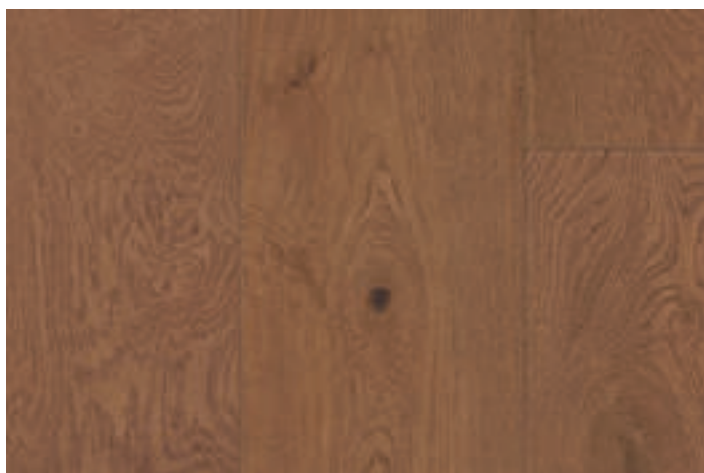

La calidez de la madera se ve potenciada en este suelo con tono miel y nudos moderados.

OPCIONES

PORO



ACABADO




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	-
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	-



Step & Wall

REAL WOOD FLOORING



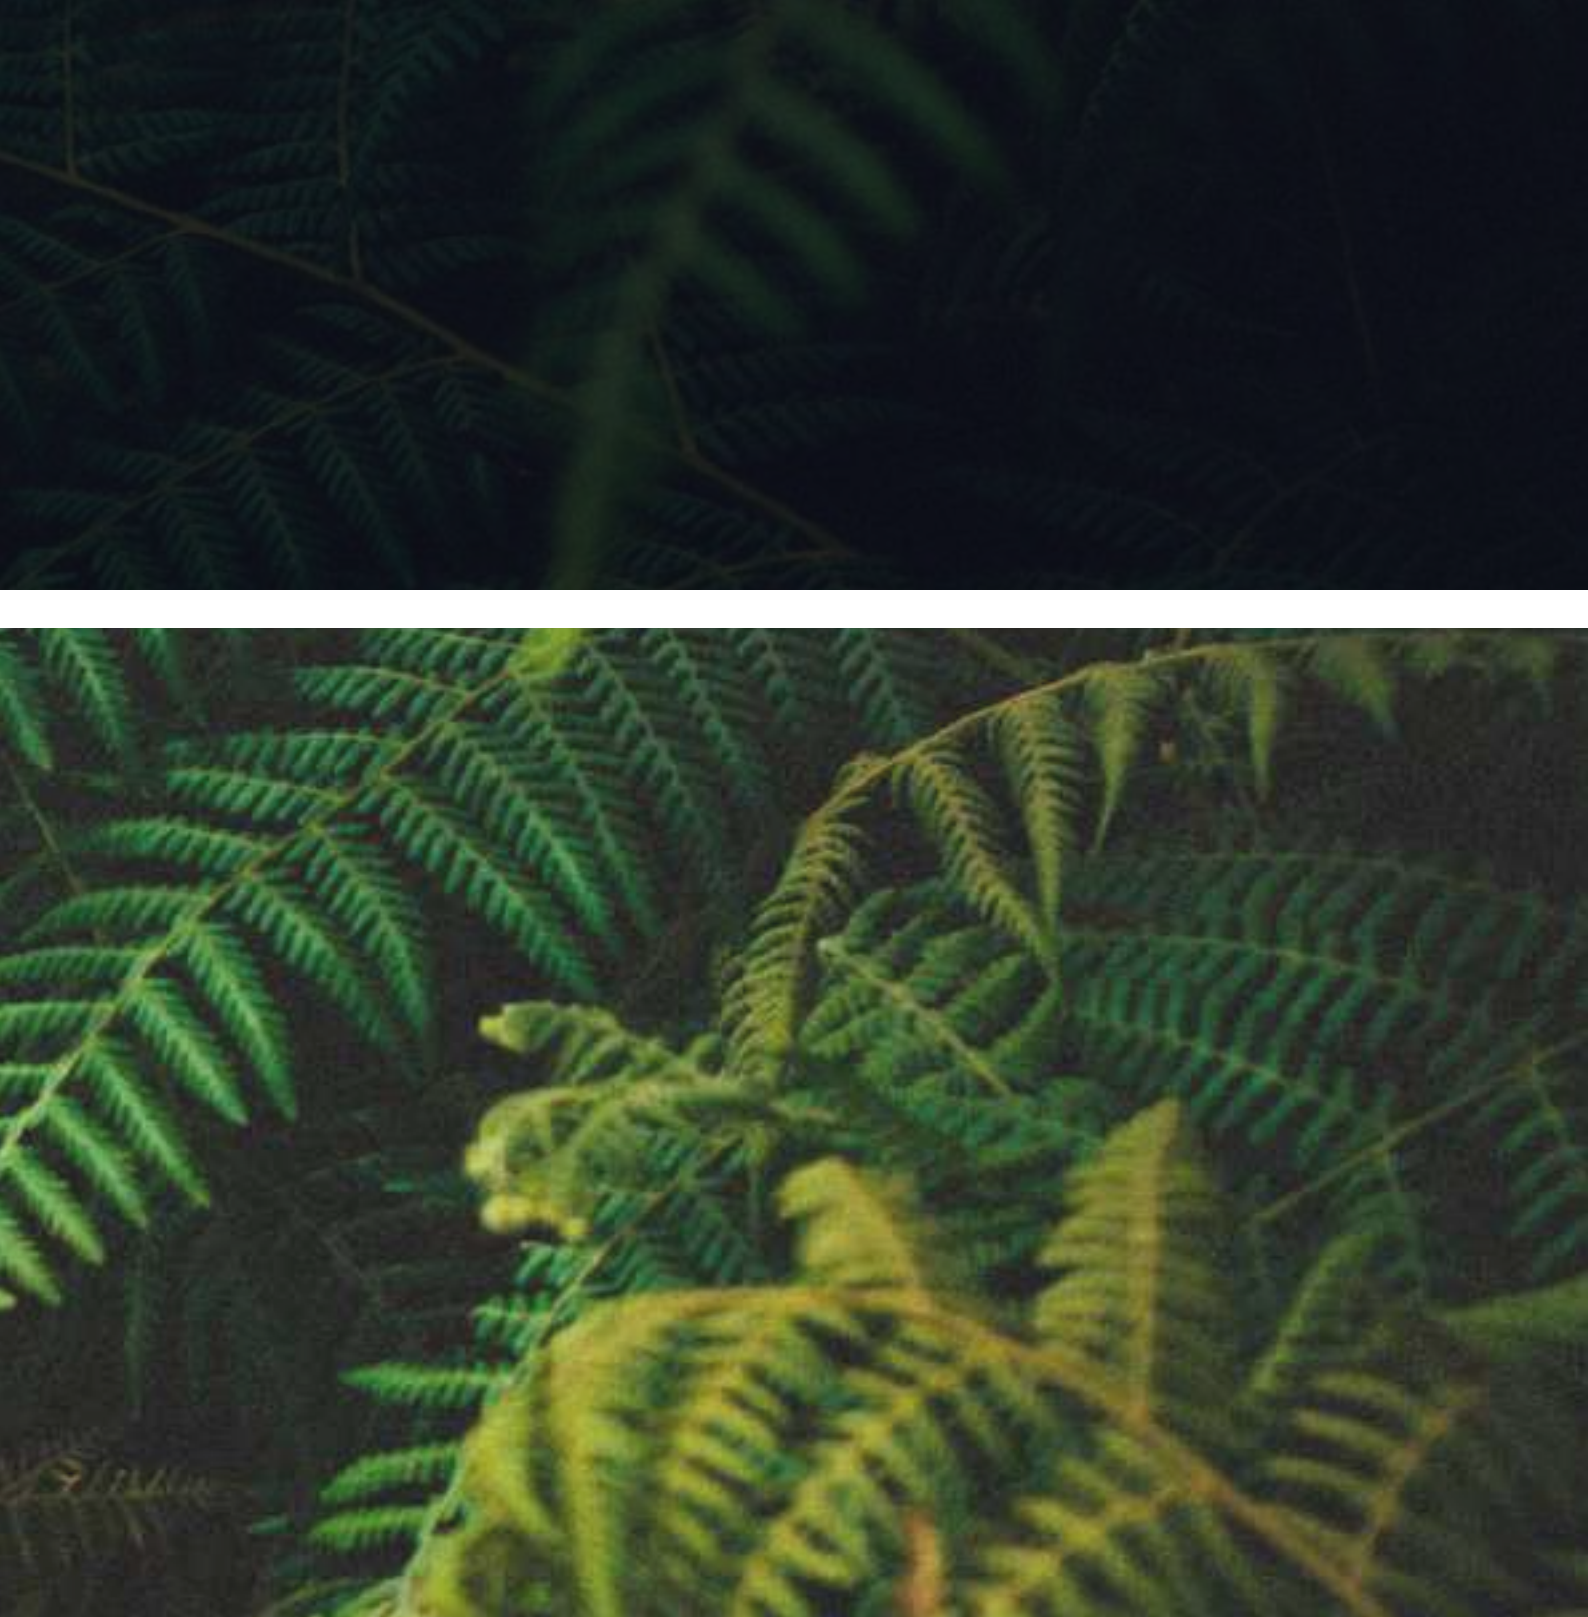

COLECCIÓN


SALVAJE

ROBLE ICEBERG - ROBLE DUNA
ROBLE JUNGLA - ROBLE TORMENTA

SALVAJE

ROBLE ICEBERG

BASE

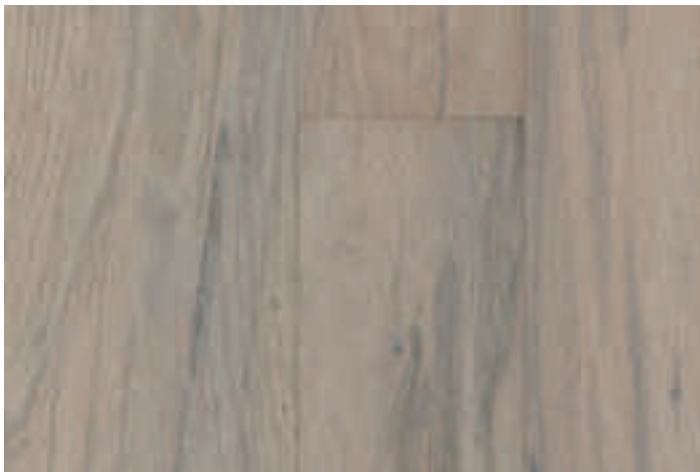

Madera rasgada, recuperada de antiguas vigas que, con los matices claros del roble, crea un ambiente rústico a la vez que elegante.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	-	-	-	2200	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	155	-	-



SALVAJE

ROBLE DUNA

BASE



Las grietas harán de tu suelo algo único e irrepetible. Las lamas, diferentes entre sí, generan un efecto tan difícil de imitar que tan solo se logra en suelos de madera natural como Step & Wall.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	-	-	-	2200	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	155	-	-






SALVAJE

ROBLE JUNGLA

BASE

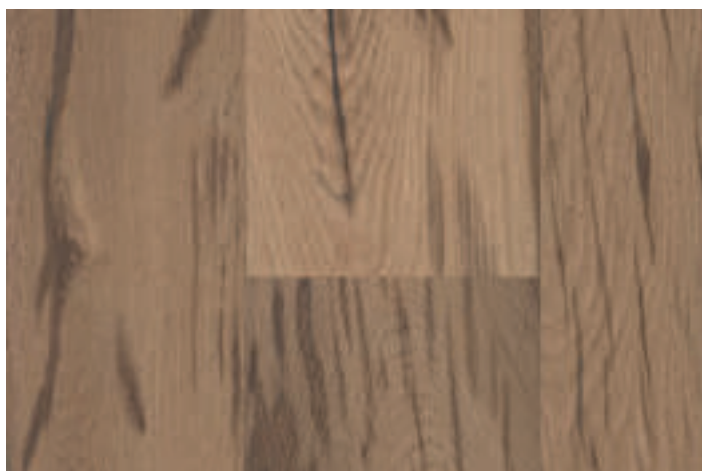

Solo un roble salvaje y natural puede conseguir sensaciones arriesgadas y atractivas.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	-	-	-	2200	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	155	-	-



SALVAJE

ROBLE TORMENTA

BASE



Suelos con estilo, atrevidos y diferentes. Suelos con carácter y sobre todo únicos.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	-	-	-	2200	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	155	-	-









COLECCIÓN

CRACK

ROBLE SABANA - ROBLE TRUENO
ROBLE NÉCTAR - ROBLE GLACIAR

CRACK

ROBLE SABANA

BASE



Las maderas recuperadas, con grietas naturales que surgen con el paso del tiempo, son bellas por sí mismas. El roble Sabana tiene una estética natural y rústica.

OPCIONES

PORO



ACABADO




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



CRACK

ROBLE TRUENO

BASE

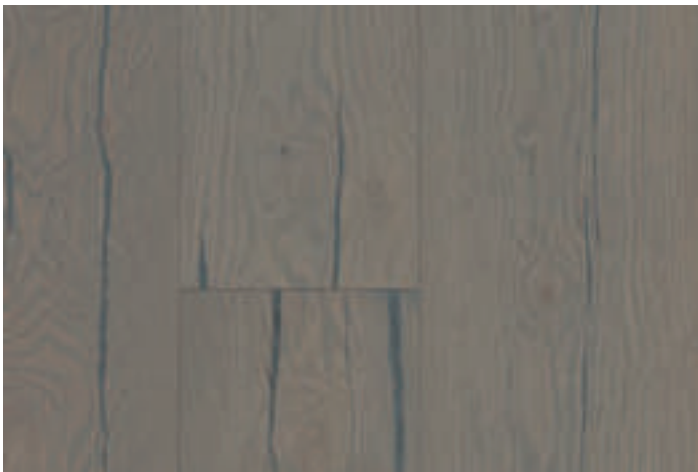

Suelos rasgados en tonos grises muy elegantes.

OPCIONES

PORO



ACABADO




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



CRACK

ROBLE NÉCTAR

BASE

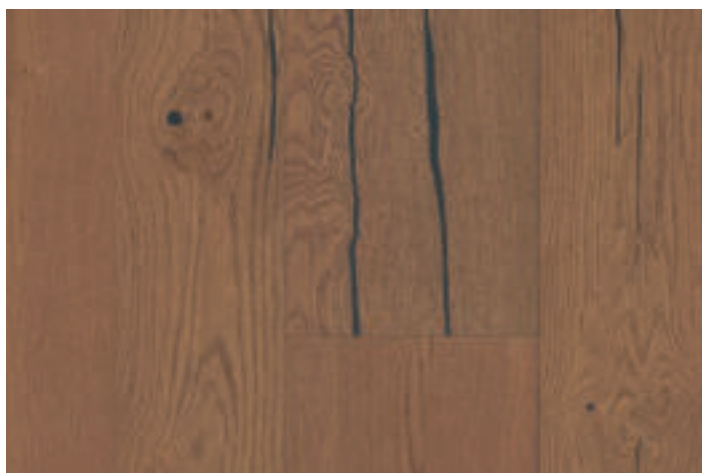

Grietas selváticas con estilo propio.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



CRACK

ROBLE GLACIAR

BASE



Un toque nórdico y con carácter repleto de calidez.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150





Step
& Wall
REAL WOOD FLOORING



ROBLE DIAMANTE - ROBLE CUARZO - ROBLE NÁCAR
ROBLE ORO - ROBLE ÁMBAR - ROBLE JASPE

NUEVOS DISEÑOS



COLECCIÓN

MINERAL

ROBLE ARCILLA - ROBLE ZIRCÓN - ROBLE ÓPALO - ROBLE TIERRA
ROBLE PLATA - ROBLE PERLA - ROBLE PIZARRA - ROBLE CARBÓN

MINERAL

ROBLE DIAMANTE

BASE



Nuestro suelo más claro, con un tono neutro capaz de combinar con todo en espacios bien iluminados.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135




NUEVO



MINERAL

ROBLE CUARZO

BASE

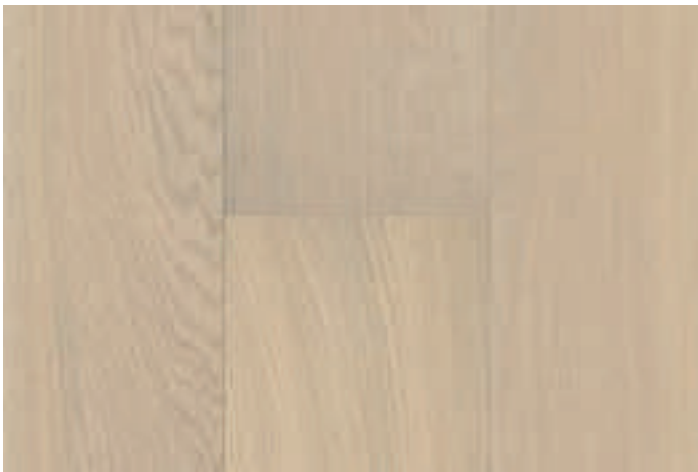

Un roble claro, que encaja en cualquier estancia y combina con los estilos de decoración modernos.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135






MINERAL

ROBLE NÁCAR

BASE

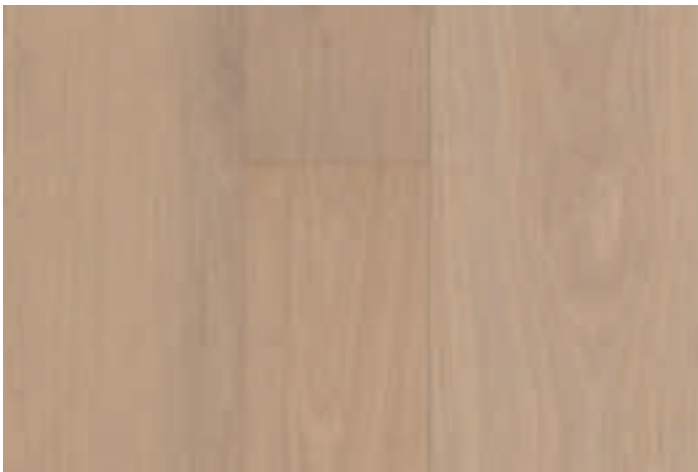

Un tono cálido que combina a la perfección con tonos blancos y beige aportando frescura al ambiente.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135



MINERAL

ROBLE ORO

BASE



Un diseño lleno de color y vida para los que quieren dar un tono cálido y agradable a su hogar.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135



NUEVO



MINERAL

ROBLE ÁMBAR

BASE



Este suelo cálido y acogedor mantiene una buena iluminación con un toque de color.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135





MINERAL

ROBLE JASPE

BASE



Un toque sofisticado para este suelo de matices ligeramente rojizos.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135



MINERAL

ROBLE ARCILLA

BASE



Este diseño tiene un tono claro que se fusiona con un suave contraste en el vetado para crear un entorno agradable y acogedor.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135


NUEVO



MINERAL

ROBLE ZIRCÓN

BASE

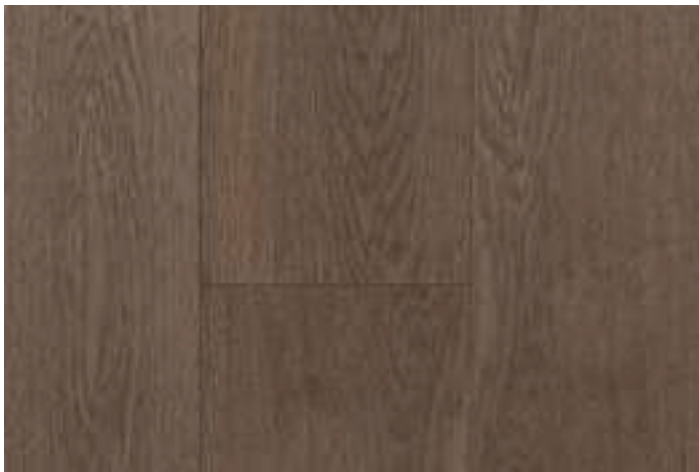

Un tono marrón para los amantes de la naturaleza. Consigue un entorno rústico propio de una cabaña con este nuevo diseño.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135

NUEVO



MINERAL

ROBLE ÓPALO

BASE



El roble ópalo se fusiona con un suave vetado para dar un aspecto antiguo y con clase.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135


NUEVO



MINERAL

ROBLE TIERRA

BASE

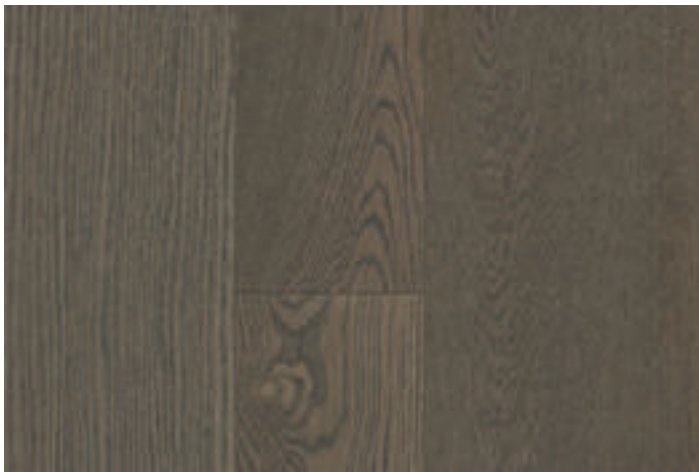

Un marrón oscuro creado para los ambientes más elegantes.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135



MINERAL

ROBLE PLATA

BASE



Este suelo con tono gris tiene un equilibrio perfecto para combinar en todas partes y por eso nos encanta.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135



NUEVO



MINERAL

ROBLE PERLA

BASE



Dentro de nuestra gama de grises, el Roble Perla es un diseño con tono claro y fácil de combinar.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135



MINERAL

ROBLE PIEDRA

BASE



Un gris medio, neutro y distinguido, que se integrará fácilmente con cualquier estilo decorativo.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135






MINERAL

ROBLE PIZARRA

BASE

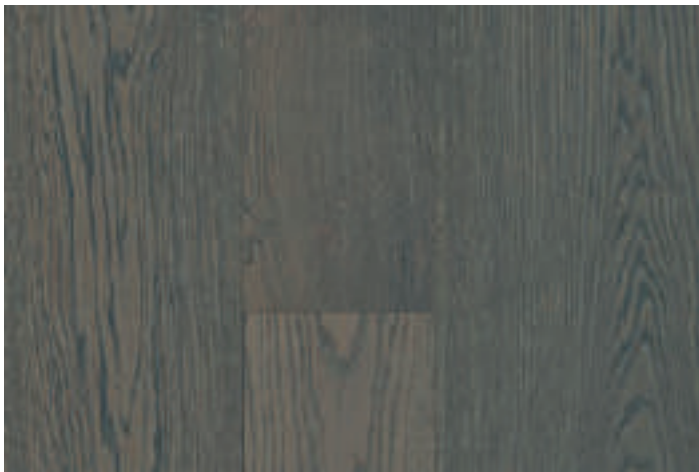

El gris más oscuro para un suelo con mucho estilo.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135





MINERAL

ROBLE CARBÓN

BASE



Un suelo prácticamente negro que conserva la belleza de la veta de la madera.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200	810
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150	135



Step & Wall

REAL WOOD FLOORING





COLECCIÓN

VOLCÁN

ROBLE GÉISER - ROBLE CORTEZA - ROBLE LAVADO
ROBLE MAGMA - ROBLE CRÁTER

VOLCÁN

ROBLE GÉISER

BASE



Esta superficie decapada natural deja ver un poro blanquecino para lograr ese efecto desgastado de estilo recuperado.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



VOLCÁN

ROBLE LAVADO

BASE



Este roble grisáceo, con un tono que emula el efecto lavado, es el contrapunto perfecto para un ambiente contemporáneo.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



VOLCÁN

ROBLE CORTEZA

BASE



Tonos claros, marrones y grisáceos con una elegancia muy atractiva.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



VOLCÁN

ROBLE MAGMA

BASE



El decapado deja ver un poro oscuro que contrasta con el tono natural del roble. ¿El resultado? Un suelo espectacular para cualquier estancia.

OPCIONES

PORO



ACABADO




Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



VOLCÁN

ROBLE CRÁTER

BASE

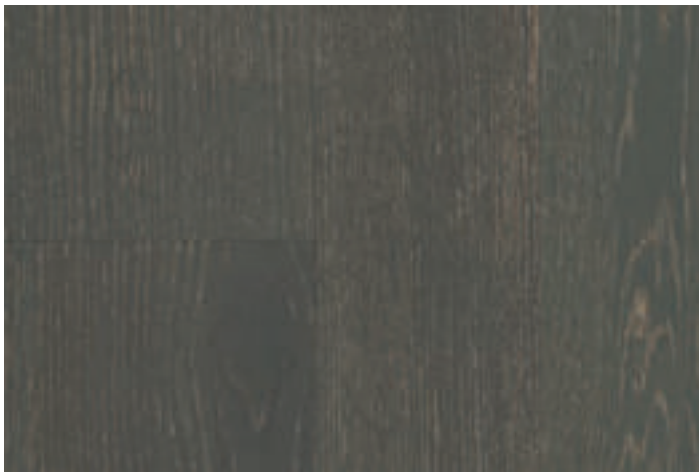

Este roble cráter posee un color oscuro en el que el poro se ha mantenido en su tono natural. La mirada se pierde en los dibujos que forman las vetas, llamados catedrales.

OPCIONES

PORO



ACABADO



Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805	1200
Ancho (mm)	265	230	185	230	195	150



Step
& Wall
REAL WOOD FLOORING





COLECCIÓN

CLÁSICOS

FRESNO - BAMBÚ CARAMELO - CEREZO
JATOBA - CASTAÑO - NOGAL
PINO - SUKUPIRA - FRESNO OLIVATO

CLÁSICOS
FRESNO

Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805
Ancho (mm)	265	230	185	230	195



OPCIONES



CLÁSICOS
JATOBA

Largo (mm)	2420	2420	2200
Ancho (mm)	230	185	230



OPCIONES



CLÁSICOS

BAMBÚ CARAMELO

Largo (mm)	2420	2420	2200
Ancho (mm)	230	185	230



OPCIONES



CLÁSICOS

CASTAÑO

Largo (mm)	2420	2420	2200
Ancho (mm)	230	185	230



OPCIONES



CLÁSICOS
PINO

Largo (mm)	2420	2420	2200	1805
Ancho (mm)	230	185	230	195



OPCIONES



CLÁSICOS
SUKUPIRA

Largo (mm)	2420	2420	2200
Ancho (mm)	230	185	230



OPCIONES




CLÁSICOS
NOGAL

Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805
Ancho (mm)	265	230	185	230	195



OPCIONES

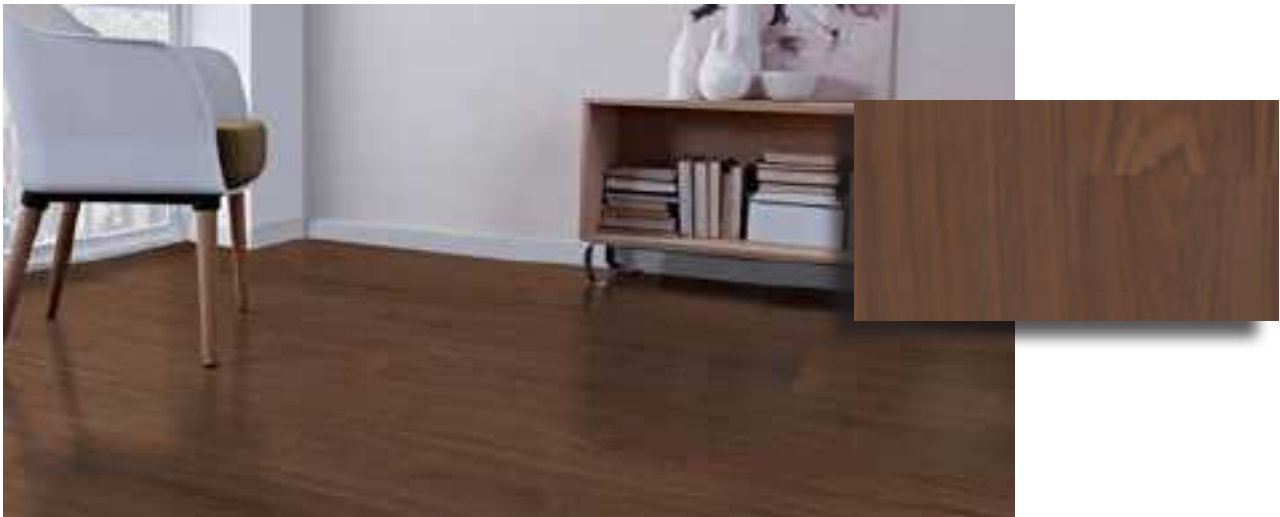


CLÁSICOS
CEREZO

Largo (mm)	2420	2420	2200
Ancho (mm)	230	185	230



OPCIONES

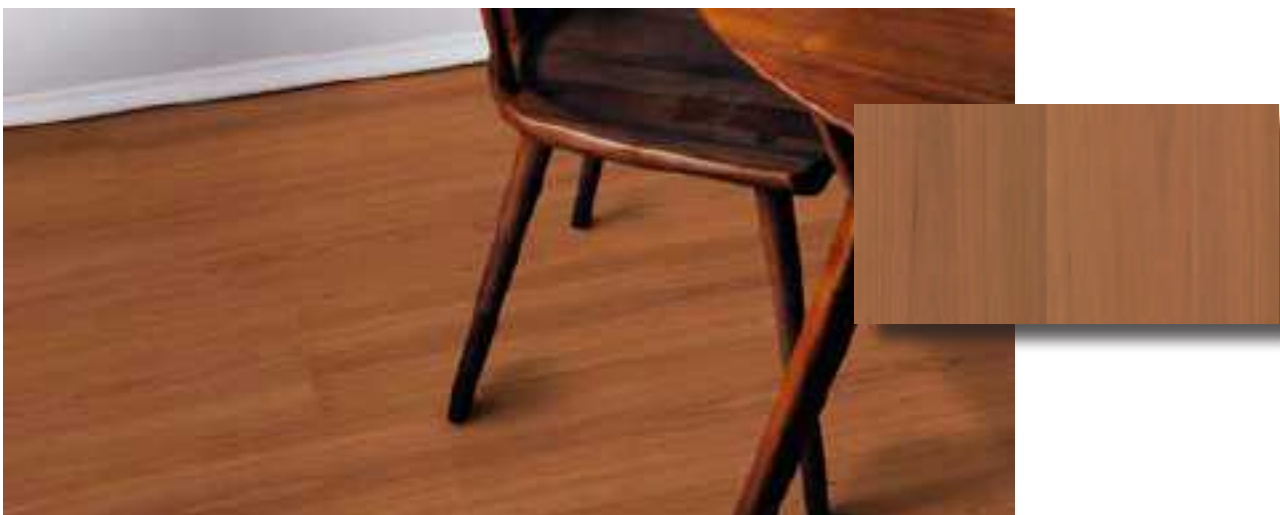


CLÁSICOS
FRESNO OLIV.

Largo (mm)	2420	2420	2420	2200	1805
Ancho (mm)	265	230	185	230	195



OPCIONES

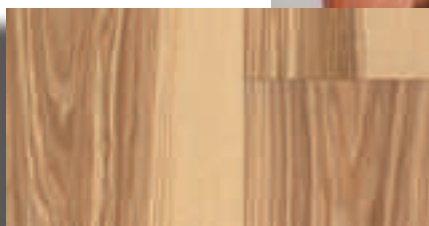

PAREDES



STEP & WALL PUEDE REVESTIR TUS PAREDES

Puedes elegir de entre toda nuestra gama de suelos con qué diseño vas a cubrir tus paredes, para rodearte aún más de la calidez y las buenas propiedades de la madera.




UNIÓN CLICK


Las tablas pueden ir tanto en horizontal como en vertical y la ventaja es que al usar la misma unión que el suelo, UNIFIT X, se agiliza la colocación.




RESUMEN

FSC disponible bajo pedido 


NATURAL



Opciones




Opciones




Opciones





SILVESTRE



Opciones

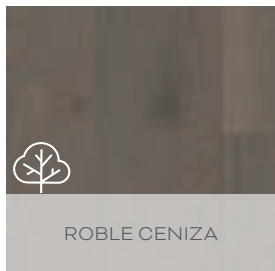

Opciones




Opciones




SOLUCIONES A MEDIDA

Si desea otras opciones, realizamos pedidos a medida. Cuéntenos su proyecto y nos adaptaremos a sus necesidades.


SALVAJE

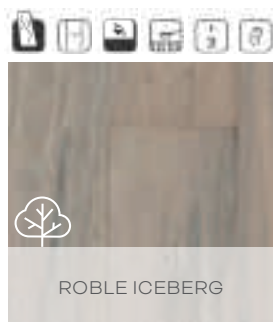


Opciones

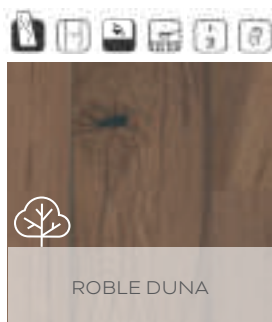

Opciones

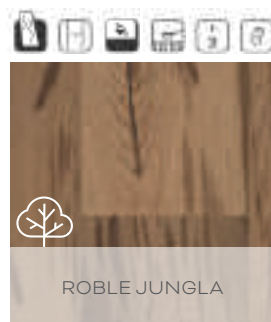


Opciones

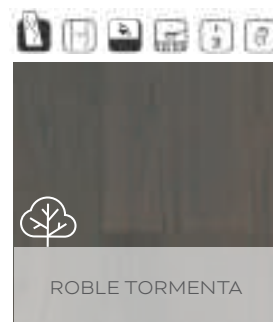


Opciones




CRACK

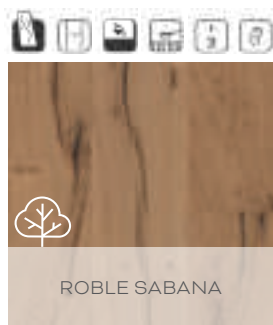



Opciones

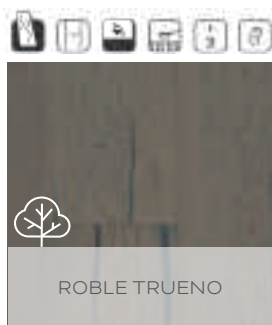

Opciones



Opciones

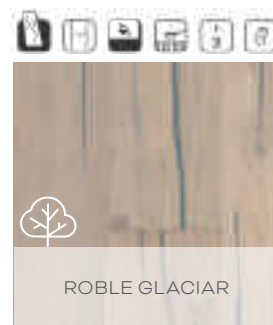

Opciones




MINERAL




ROBLE DIAMANTE

Opciones

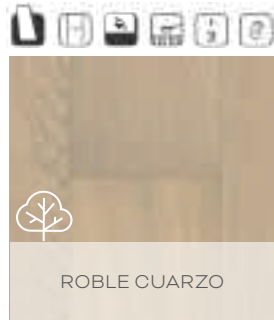



ROBLE CUARZO

Opciones




ROBLE NÁCAR

Opciones




ROBLE ORO

Opciones




ROBLE ÁMBAR

Opciones




ROBLE JASPE

Opciones





ROBLE ARCILLA

Opciones




ROBLE ZIRCÓN

Opciones




ROBLE ÓPALO

Opciones

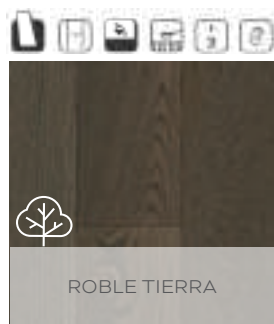


ROBLE TIERRA

Opciones

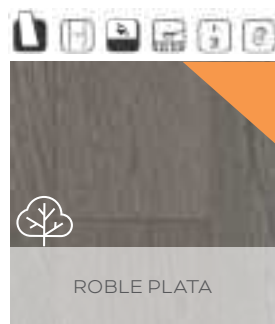

ROBLE PLATA


Opciones




ROBLE PERLA

Opciones




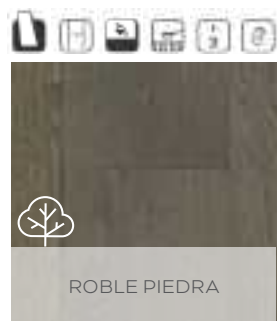

Opciones

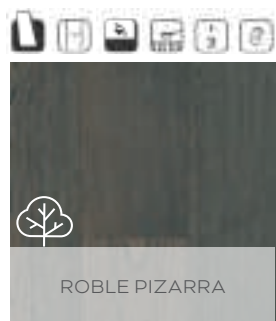


Opciones

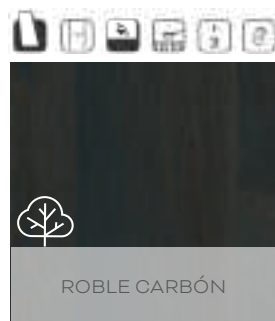


Opciones




VOLCÁN




Opciones




Opciones



Opciones




Opciones

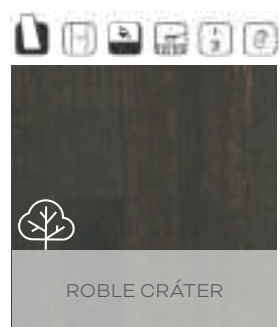

Opciones




CLÁSICOS

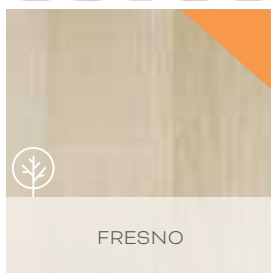


FRESNO

Opciones




BAMBÚ CARAMELO

Opciones

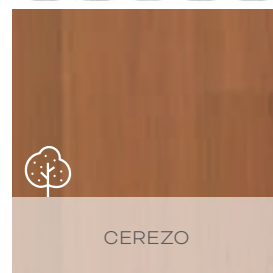


CEREZO

Opciones




JATOBA

Opciones

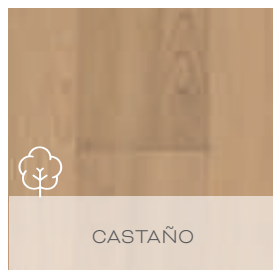


CASTAÑO

Opciones




NOGAL

Opciones




PINO

Opciones



SUKUPIRA

Opciones



FRESNO OLIV.

Opciones



FORMATOS															
2420 x 265 mm		2420 x 230 mm		2420 x 185 mm		2200 x 230 mm		1805 x 195 mm		1200 x 150 mm		810 x 135 mm			
CON CORCHO	SIN CORCHO	CON CORCHO	SIN CORCHO	CON CORCHO	SIN CORCHO	CON CORCHO	SIN CORCHO	CON CORCHO	SIN CORCHO	CON CORCHO	SIN CORCHO	CON CORCHO	SIN CORCHO		
THICKNESS		12 mm	10 mm	12 mm	10 mm	12 mm	10 mm	12 mm	10 mm	12 mm	10 mm	12 mm	10 mm		
CAJA	N° Tablas	4	4	4	4	5	6	4	4	6	7	10	12	10	12
	Superficie m²	2,56	2,56	2,22	2,22	2,23	2,68	2,02	2,02	2,11	2,46	1,80	2,16	1,09	1,31
	Peso kg	23,44	22,43	20,34	19,47	20,45	23,49	18,49	17,70	19,29	21,55	16,44	18,89	10,05	11,55
PALÉ	Dimensiones	2442 x 852 x 682 mm		2442 x 996 x 682 mm		2442 x 1020 x 676 mm		2222 x 996 x 682 mm		1827 x 1070 x 697 mm		1222 x 1014 x 1033 mm		1674 x 1078 x 787 mm	
	N° Cajas	30	30	40	40	40	40	40	40	35	35	42	42	70	70
	Superficie m²	76,96	76,96	89,06	89,06	89,54	107,45	80,96	80,96	73,91	86,23	75,60	90,72	76,55	91,85
	Peso kg/neto	703,08	672,96	813,62	778,77	818,05	939,60	739,66	707,97	675,29	754,09	690,69	793,32	703,64	808,19
	Peso kg/bruto	746,58	716,46	857,12	822,27	861,55	983,10	783,16	751,47	718,79	797,59	734,19	836,82	747,14	851,69

Opcional
 Estándar

		NATURAL/SILVESTRE MINERAL/VOLCÁN/ CLÁSICOS		CRACK		SALVAJE	
PROPIEDADES	MÉTODO ENSAYO	PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO	PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO	PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO
REVESTIMIENTOS DE SUELOS RECHAPADOS DE MADERA EN 14354/ EN14352							
CLASIFICACIÓN DE USO	EN 685	31	32	31	32	31	32
GARANTÍAS	Losan S.L	15	20	15	20	15	20
MARCADO CE	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013
DOP		Dop n°004	Dop n°004	Dop n°005	Dop n°005	Dop n°007	Dop n°007
REQUISITOS GENERALES (TABLA 1-2 EN 14354)							
CONTENIDO DE HUMEDAD	EN322	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%
DIMENSIONES LAMAS	EN 14354	2420x265/230/185, 2200x230, 1805x195,1200x150 810x135	2420x265/230/185, 2200x230, 1805x195,1200x150 810x135	2420x265/230/185, 2200x230, 1805x195/150, 1200x150	2420x265/230/185, 2200x230, 1805x195/150, 1200x150	2200x155	2200x155
ESPESOR CAPA NOBLE	EN 14354	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
DESVIACIÓN DEL ESPESOR	EN 14354	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
DESVIACIÓN DE LA ESCUADRÍA	EN 324-2	≤ 0.2 mm	≤ 0.2 mm	≤ 0.2 mm	≤ 0.2 mm	≤ 0.2 mm	≤ 0.2 mm
ABARQUILLADO	EN 14354	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %
TRACCIÓN INTERNA (RESISTENCIA A TRACCIÓN)	EN 319	> 1.0 N/mm ²	> 1.0 N/mm ²	> 1.0 N/mm ²	> 1.0 N/mm ²	> 1.0 N/mm ²	> 1.0 N/mm ²
ADHERENCIA ENCOLADO	EN 204/205	D3	D3	D3	D3	D3	D3
SISTEMA DE ANCLAJE		Unifit-X	Unifit-X	Unifit-X	Unifit-X	Unifit-X	Unifit-X
ABERTURA ENTRE ELEMENTOS (JUNTAS ENTRE ELEMENTOS)	EN 14354	≤ 0.20 mm	≤ 0.20 mm	≤ 0.20 mm	≤ 0.20 mm	≤ 0.20 mm	≤ 0.20 mm
TENSIÓN LADO CORTO	ISO 24334	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml
DENSIDAD	ISO24334	> 730 Kg/m ²	> 730 Kg/m ²	> 730 Kg/m ²	> 730 Kg/m ²	> 730 Kg/m ²	> 730 Kg/m ²
PESO/M ²		9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²	9,5 Kg/m ²

PROPIEDADES	MÉTODO ENSAYO	NATURAL/SILVESTRE MINERAL/VOLCÁN/CLÁSICOS		CRACK		SALVAJE	
		PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO	PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO	PORO CEPILLADO	PORO PROTEGIDO
REQUISITOS GENERALES (TABLA 3 EN 14354)							
HINCHAZÓN GROSOR	EN 13329 2000 Anexo G	< 12%	< 12%	< 12%	< 12%	< 12%	< 12%
RESISTENCIA IDENTACIÓN/BRINELL/PUNZONAMIENTO	EN 1534	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 14354. Anexo D	> 2000 vueltas	> 4000 vueltas	> 2000 vueltas	> 4000 vueltas	> 2000 vueltas	> 4000 vueltas
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 14354. Anexo C	EC3	EC3	EC3	EC3	EC3	EC3
ADHERENCIA BARNIZ	EN ISO 2409	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1
PROPIEDADES EXTRA							
APARIENCIA DEL BARNIZ	EN 428/2-5	ok	ok	ok	ok	ok	ok
BRILLO	EN 2813	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss	Matt 4-8 gloss
ACOND. TÉRMICO POR SUELO RADIANTE		ok	ok	ok	ok	ok	ok
RESISTENCIA TÉRMICA	EN 12667	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W	0,10 m ² K/W
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	EN 12524	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK
GESTIÓN FORESTAL	PEFC-FSC	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)	PEFC-FSC (OPCIONAL)
PROPIEDADES SEGURIDAD							
EMISIÓN DE COV'S	ISO 16000 3-6-9-11	A+	A+	A+	A+	A	A
EMISIÓN DE FORMALDEHIDO	EN 717-1 (ISO 16000)	E1	E1	E1	E1	E1	E1
EMISIÓN DE FORMALDEHIDO	ASTM E 1333-96	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2
PCP	CEN/TR 14823	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free
RESBALABILIDAD EN HÚMEDO	EN 13339 (Péndulo)	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15	Clase ≥ 15



PINA S.A.
Avda. Juan Carlos I, nº 98
13620 Pedro Muñoz
Ciudad Real (Spain)
T. +34 926 569 710
F. +34 926 569 720

www.stepandwall.com

Las imágenes de este catálogo son orientativas y en ningún caso vinculantes.
Estas imágenes no se pueden reproducir sin permiso previo.

